

Oficiálny distribútor pre Slovenskú republiku:

BRAVSON.SK
VELKOOBCHOD | FARMÁRSKE POTREBY

NÁVOD NA POUŽITIE

Kauter na kupírovanie chvostíkov prasiatok KERBL, elektrický s transformátorom

1. Všeobecne

Tento návod na použitie obsahuje návod na obsluhu a bezpečnostné pokyny. Pred uvedením prístroja do prevádzky si pozorne prečítajte návod a vezmite na vedomie predpisy a príslušné informácie. Tento návod na obsluhu uschovajte na bezpečnom mieste pre neskoršie použitie!

2. Správne používanie

Prístroj sa používa na oddeľovanie chvostíkov prasiatok. V prípade nesprávneho použitia alebo úprav zariadenia sa záruka a záväzky výrobcu považujú za neplatné.

3. Bezpečnostné pokyny



POZOR!

Horúce povrchy a možná prítomnosť chybných pripojovacích káblov.

Nebezpečenstvo popálenia, úrazu elektrickým prúdom, požiaru a skratu.

- Nedotýkajte sa vložky nástroja (reznej špičky), pokiaľ je zariadenie v prevádzke. Aj po vypnutí prístroja potrebuje nástrojová vložka určitý čas na vychladnutie na bezpečnú teplotu.
- Pred zahrievaním zariadenia skontrolujte, či je nástrojová vložka správne pripojená k vykurovaciemu nástroju.
- Nedovoľte, aby sa horúca nástrojová vložka dostala do kontaktu s materiálmi citlivými na teplo alebo horľavými materiálmi.
- Po použití odpojte zariadenie od zdroja napájania.
- Pri odpájaní alebo preprave zariadenia neťahajte za prírodný elektrický kábel.
- Nedovoľte, aby elektrické prírodné káble prišli do styku s olejom alebo ostrými hranami.
- Zariadenie skladujte na suchom mieste a chráňte pred kvapalinami a vlhkosťou.

Nebezpečenstvo otravy unikajúcimi výparmi!

- Nepoužívajte materiály z PVC a materiály potiahnuté PVC.
- Zaisťte dostatočné vetranie alebo odsávanie

Nebezpečenstvo fyzického zranenia a poškodenia materiálu pri nesprávnom použití!


- Prístroj prevádzkujte iba pri predpísanom sieťovom napätí.
- Uchovávajte mimo dosahu detí.
- Prístroj nikdy nepoužívajte bez dozoru.
- Prístroj skladujte na suchom mieste a chráňte pred kvapalinami a vlhkosťou.
- Dbajte na pokyny na údržbu
- Je potrebné dodržiavať a rešpektovať národné a medzinárodné bezpečnostné, hygienické a pracovné predpisy.

4. Operácia

Nasadenie rezacieho hrotu

Postupujte nasledujúcim spôsobom:

1. Uvoľnite dve upínacie skrutky (1) na upevnenie rezacieho hrotu.
2. Zasuňte rezací hrot (2) do zásuviek (3) a utiahnite upínacie skrutky.
3. Pripojte zástrčku k zásuvke. Po približne 60 sekundách sa čepeľ zahreje na teplotu približne 750 ° Celzia a zariadenie je pripravené na použitie.



Inštalácia dištančnej podložky




POZOR!

Nebezpečenstvo fyzického zranenia osôb a poškodenia materiálu.

- Aj keď dištančnú podložku nepoužívate, zaskrutkujte upínacie skrutky do krytu, aby ste zabránili vniknutiu kvapalín a vlhkosti.

Postupujte nasledujúcim spôsobom:

1. Uvoľnite upínacie skrutky (4).
2. Nastavte dištančný rámček (5) do požadovanej polohy na zariadení.
3. Utiahnite upínacie skrutky.

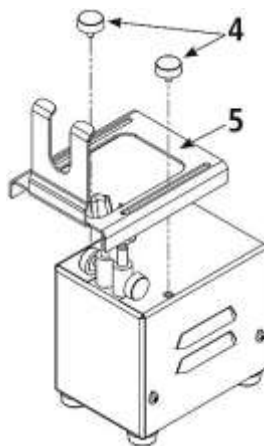

Oddeľovanie

Na oddeľovanie chvosta nechajte nôž pomaly prepáliť tkanivo.

V závislosti od hrúbky tkaniva to môže trvať až 30 sekúnd.

Nepoužívajte silu! Po použití odpojte zástrčku a nechajte prístroj vychladnúť.



POZOR!

Horúce povrchy. Nebezpečenstvo popálenia.

- Nedotýkajte sa vložky nástroja (rezacieho hrotu). Aj po vypnutí prístroja potrebuje vložka nástroja určitý čas na vychladnutie na bezpečnú teplotu.

5. Údržba

Pred každým použitím skontrolujte všetky súčasti, či nevykazujú známky poškodenia.

Poškodené diely by mal opravovať iba kvalifikovaný odborník alebo výrobca.

Ak vykonávate akékoľvek opravy, používajte iba originálne náhradné diely.

6. Čistenie

Reznú špičku čistite ešte v ruke mosadznou kefou.

7. Technické údaje

Primárne napätie:	230 V, 50/60 Hz
Sekundárne:	0,86 V , 67 A , 58 VA súhlas. EN 61558/2/6
Prevádzkové:	> 1 min.
Poistka:	630 mA
Rezný nôž:	typ 22717

8. Záručná karta

Na základe našich všeobecných obchodných podmienok poskytujeme na tento výrobok ZÁRUKU 2 ROKY (u predajcu) na riešenie škôd spôsobených chybným materiálom alebo výrobnými chybami. Záručná doba je platná od dátumu zakúpenia.

Záruka sa nevzťahuje na:

1. Poškodenia spôsobené prirodzeným opotrebovaním (opotrebitelné diely, posuvné diely), preťažením alebo nesprávnou obsluhou.
2. Poškodenia spôsobené vyššou mocou alebo počas prepravy.
3. Poškodenie gumových dielov, napr. na pripojovacích vodičoch. Záručné opravy sa vykonávajú iba vo výrobnom závode alebo v autorizovanom servise! Výrobca si vyhradzuje právo odmietnuť akýkoľvek nárok na záruku v prípade nedodržania podmienok.

Za týmto účelom musí byť zariadenie vrátené na predajné miesto vcelku, zabalené a s uhradeným poštovným, s originálom faktúry a záručným listom. Uveďte prosím podrobnosti o povahe vašej reklamácie. Náklady, ktoré vzniknú v dôsledku neoprávnenej reklamácie, znáša vlastník zariadenia.



9. Elektronický odpad

Za správnu likvidáciu zodpovedá prevádzkovateľ. Vezmite prosím do úvahy príslušné národné zákony. Zariadenie nie je možné likvidovať spoločne s domovým odpadom. V súlade so smernicami EÚ o likvidácii elektrických a elektronických zariadení prijímajú výrobky bezplatne komunálne zberné miesta alebo recyklačné sklady alebo ich možno vrátiť predajcom, ktorí ponúkajú službu spätného odberu. Riadna likvidácia napomáha ochrane životného prostredia a predchádza možným škodám na ľuďoch a životnom prostredí.



10. Vyhlásenie o zhode

Spoločnosť Albert KERBL GmbH týmto vyhlasuje, že výrobok/zariadenie popísané v tomto návode na použitie je v súlade s týmito požiadavkami základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami smernice 2004/108/ES a 2006/95/ES.

Označenie CE potvrdzuje zhodu so smernicami Európskej únie.

Vyhlásenie o zhode si môžete pozrieť na adrese <http://www.kerbl.de>.